

安全管理



优品企业 9元/人/年

—— 专注企业在线学习培训软件

公司规模300人评估



02. 常规培训模式 年度费用成本

01. U品培训软件 年度费用投入



微信公众号



手机版网站



网址: <http://www.hr369.cn>

咨询热线: 0512-55168168





岗 位 类

微信公众号



手机版网站



www.hr369.cn 全国咨询热线：0512-55168168

声明：本网站资料来源于网络，如有版权、侵权问题，请告知，24小时内删除



序言

安全生产既是人们生命健康的保证，也是企业生存与发展的基础。作为企业的员工也应该以主人翁的姿态全身心地投入到公司的安全工作当中去，树立正确的安全意识，做到对企业负责、对家人负责、对自己负责，坚决同“三违”做斗争。让我们携起手来，为把公司建设成为一个安全、文明、和谐的现代企业而共同奋斗！

**强化安全基础
推动安全发展**



目录



安全管理基础知识



安全生产法律法规基础知识



安全生产基础知识



企业基础应知应会



事故的预防报警和应急措施





安全管理基础知识





不安全行为

是指造成人身伤亡事故的人为错误。包括引起事故发生的不安全动作；也包括应该按照安全规程去做，而没有去做的行为。

不安全状态

是指导致事故发生的物质条件。不安全状态反映事故发生的物质条件方面的原因。包括物、作业环境潜在的危险。





不安全行为分类





不安全行为分类

7、攀坐不安全位置(如平台护栏等)

8、在起吊物下作业、停留

9、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作

10、有分散注意力行为

11、在必须使用个人防护用品的作业或场合中，忽视其使用不安全装束；

12、对易燃、易爆等危险品处理错误





1、“管生产必须管安全、谁主管谁负责”的原则

这一原则要求谁管生产就必须在管理生产的同时，管好管辖范围内的安全生产工作，并负全面责任

2、“三同时”原则

指生产经营单位在对新建、改建、扩建工程和技术改造工程项目中，劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入和使用

3、“四不放过”原则

指在调查处理工伤事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过 2,安全防范措施未落实不放过 3,责任人和相关人员未受到教育不放过 4,责任人未追究责任不放过。

4、“三不伤害”原则

是指不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害





“四全管理”原则

是指全员、全过程、全方位、全天候



“安全三宝”

是指安全帽、安全带、安全鞋



“3E”原则

安全技术 2)安全教育 3)安全管理



“三违”

是指违章作业、违章指挥、违反劳动纪律





安全生产法律法规基础知识





知情权

即有权了解其作业场所和
工作岗位存在的危险因素、
防范措施和事故应急措施



建议权

即有权对本单位的安全生产
工作提出建议




拒绝权

即有权拒绝违章作业
指挥和强令冒险作业



批评权和 检举、控告权

即有权对本单位安全生产
管理工作中存在的问题提
出批评、检举、控告

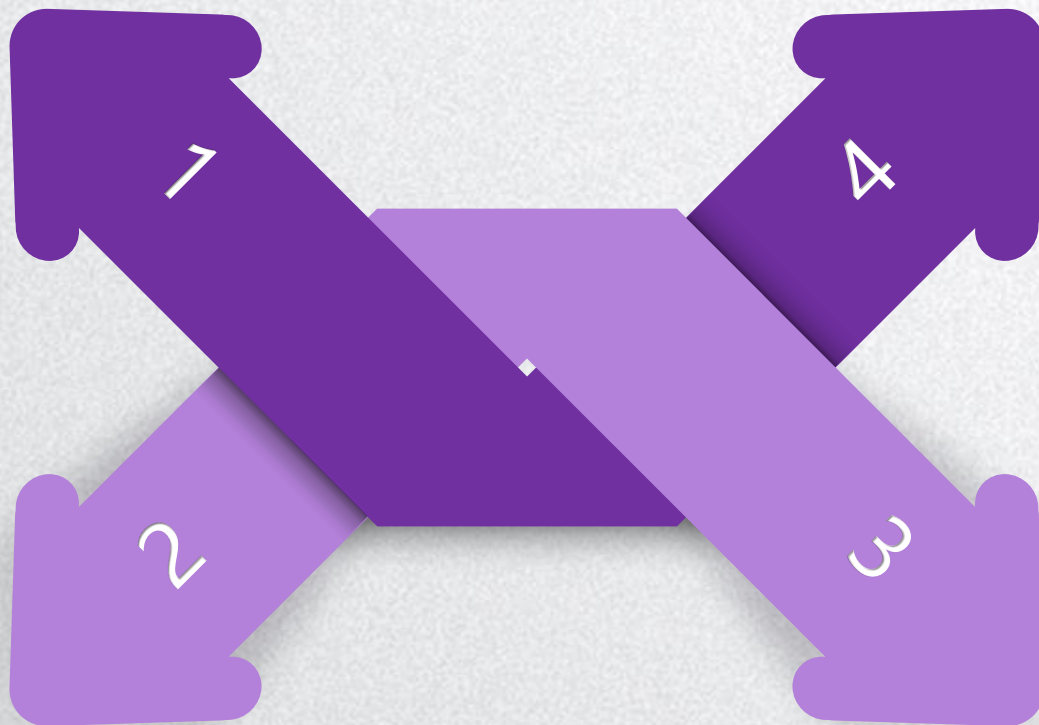

1 赔偿权利

依法向本单位提出
要求赔偿的权利

2 紧急避险权

即发现直接危及人身安全的
紧急情况时，有权停止作业
或者在采取可能的应急措施
后撤离作业场所

3 防护品权利

获得符合国家标准或者行业
标准劳动防护用品的权利

4 培训权利

获得安全生产教育和培训的权利





1、 遵章守规、服从管理的义务



2、 正确佩戴和使用劳动防护用品的义务



3、 努力掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。



4、 发现事故隐患或者其它不安全因素时，应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告。





特种作业是指直接从事容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。

电工作业、金属焊接（气割）作业、爆破作业、压力容器操作、建筑登高架设作业、起重作业、锅炉司炉作业等高危作业均为特种作业。





对特种作业人员的基本要求





安全生产基础知识





日常生活与生产中通常使用两种电压，一种是动力电，其电压为380伏；一种是照明和家庭用电，其电压为220伏。这样的电压，远远超过了人体所能承受的限度。电气设备使用不当，不仅易造成人员伤亡，也极易引起火灾、爆炸等事故。所以，安全用电十分重要。



在操作电气设备时，要切实遵守以下安全操作要求：



一：头部防护用品

主要有安全帽，它能使冲击力分散，使高空坠落物向外侧偏离。

二：呼吸器官防护用品

主要有防尘、防毒用的防尘口罩、防毒面具等。

三：眼/面部防护用品

主要有护目镜和面罩。

四：听力防护用品

主要是耳塞或耳罩。

五：手和臂防护用品

主要有防护手套，如耐酸/碱手套、焊工手套、橡胶耐油手套、防X射线手套等。

六：足部防护用品

主要是安全鞋，如胶面防砸安全靴、绝缘鞋、焊接防护鞋等。

七：高处坠落防护用品

主要有安全带、安全绳、安全网等。



安全生产
牢记心中
建设城市同时
也要注意安全建设
平安





企业基础应知应会





起重作业10不吊

01

指挥信号不明不吊

02

超负荷不吊

03

工件紧固不牢不吊

04

吊物上面有人不吊

05

安全装置不灵不吊

06

工件埋在地下不吊

07

光线阴暗看不清不吊

08

斜拉工件不吊

09

棱角物件没有措施不吊

10

钢水包过满不吊



电闸要拉下断开

1

门窗要关严锁牢

2

热源处不堆放
易燃易爆物品

3

怕光晒的物品
要遮盖好

4

液流开关要关闭

5

强化安全基础 推动安全发展



6

各种用具要清点后收齐放好

7

易燃易爆物品要注意通风良好，
不得超量存放

8

夏冬防雷、防雨设施要保证完好，
沟渠要保持畅通

9

冬季取暖设备的泄水阀要保持
正常

10

火种要妥善处理好



01

装过易燃易爆物品的容器不焊

02

不了解焊接物内部情况不焊

03

不了解周围情况不焊

04

要害部门和重要场所未经批准不焊

05

不是焊工不焊

06

用可燃材料做保温隔音的部位不焊

07

密闭或有压力的容器管道不焊

08

焊接部位有易燃易爆物品不焊


09

附近有与明火作业相抵触的作业不焊

10

禁火区内未办理动火审批手续不焊



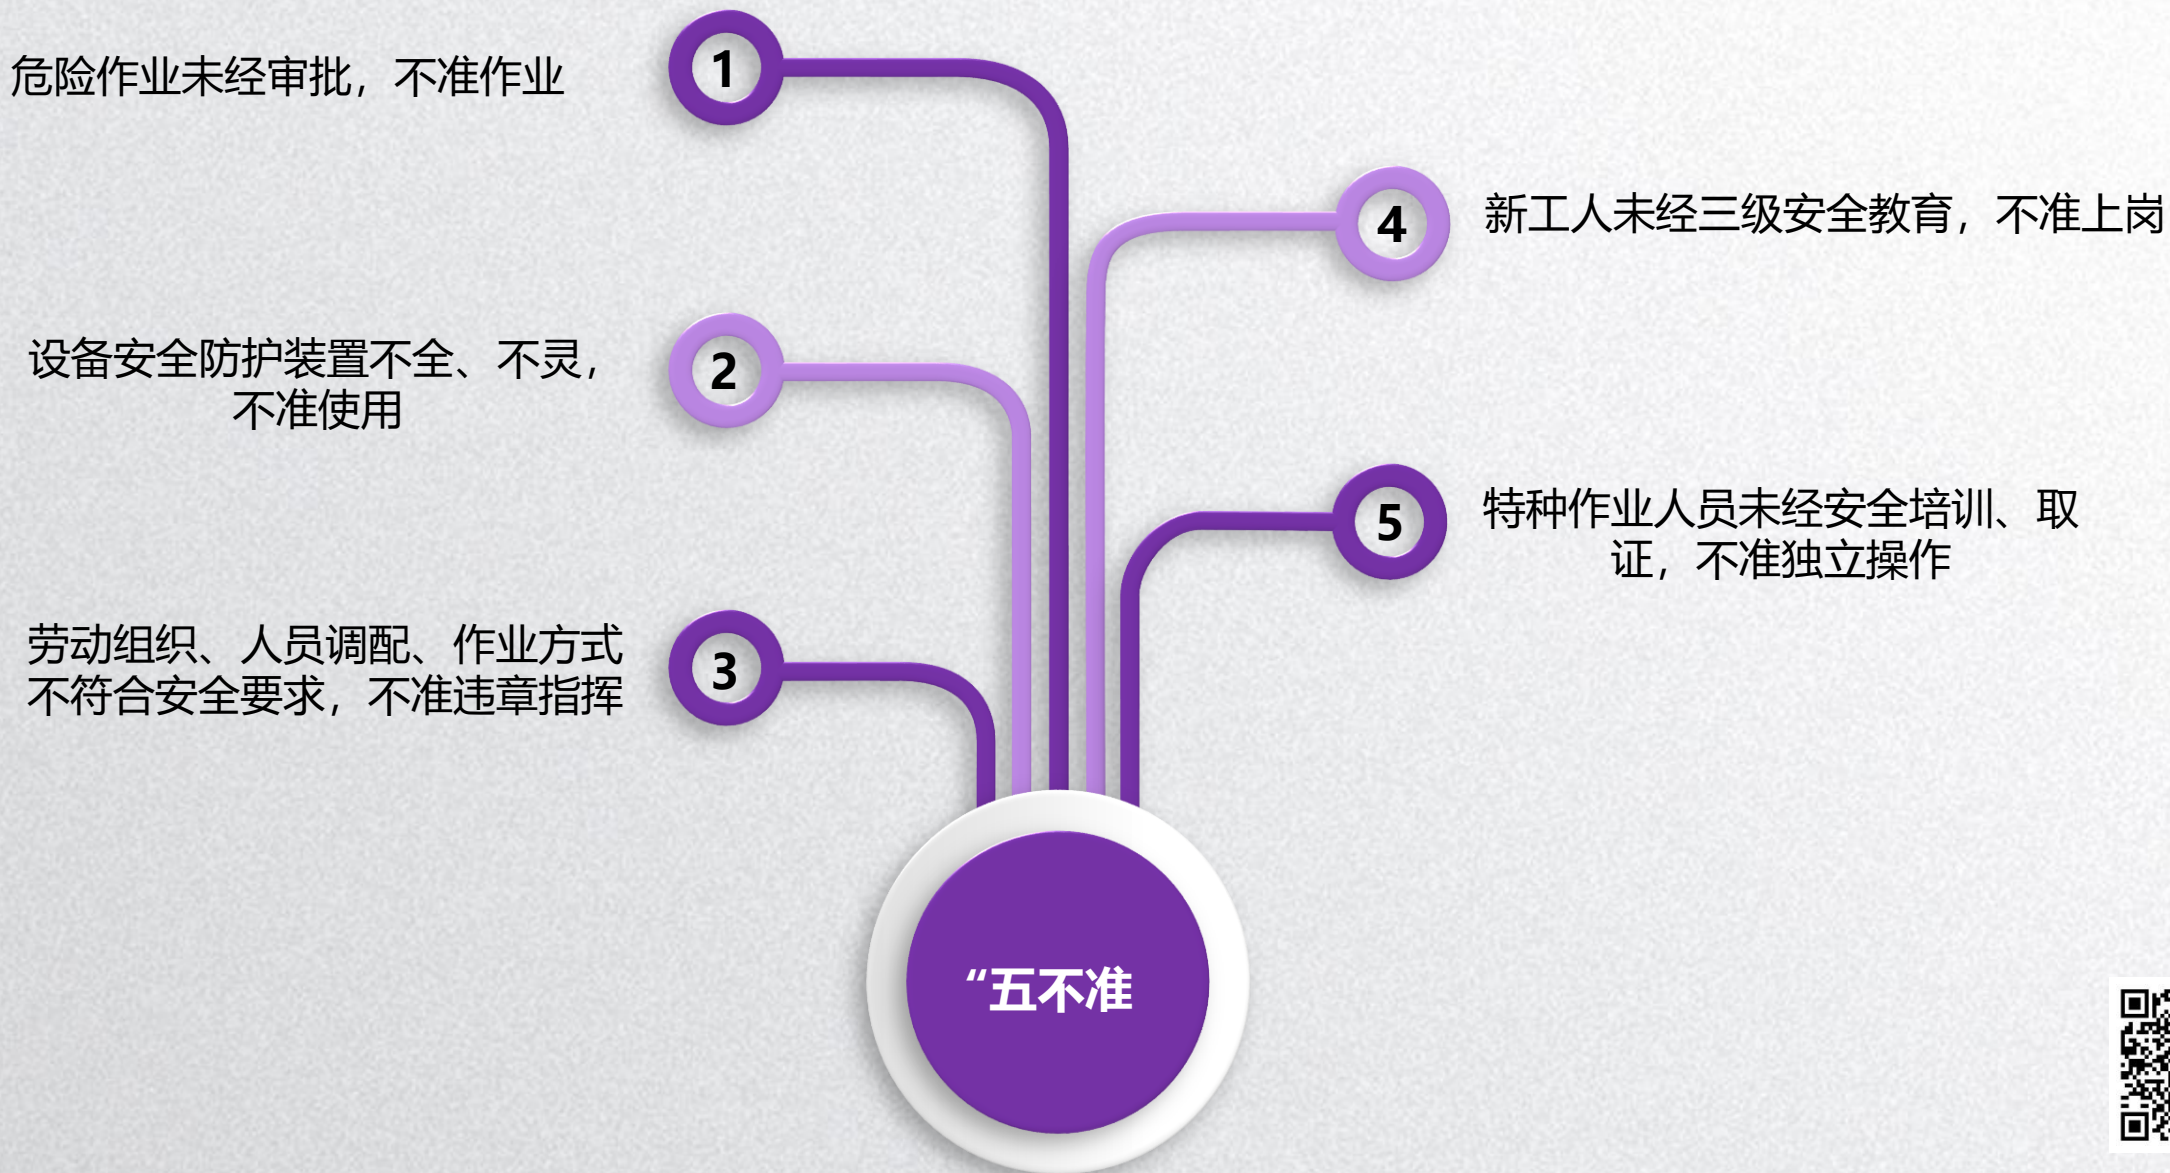



事故的预防报警和应急措施





一：生产安全事故报告

发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。在1小时内如实向当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职能的有关部门报告。

二：发生火灾、危化事故

拨“119”火警电话报告时，应讲清着火单位名称、详细地址及着火物质、火情大小、报警人姓名及联系电话。报警后要有人到路口引导消防车。

三：生产或交通事故中有受伤人员

拨“120”急救电话，打电话请求医疗急救时，要清楚告知事故企业名称、地址，目前受伤情况（伤情、部位、人数等）。



1

扑灭火灾要力所能及，如果你判断火势无法控制，就要设法逃生

2

保持清醒头脑，弄清自己的位置和逃生的路线，千万不要因为慌张走错方向

3

不要为了顾及财物延误了逃生时机

4

如果火势较大，自己无法逃生，要尽量通过呼喊、灯光等方法，使救援人员知道自己的位置



如果周围到处是火，人被困在火场中无法通过疏散通道逃生时，有两种方法可以自救：

方法一



采取适当防护措施强行穿过火场，如用浸湿的毛毯或棉被（大衣）裹在身上

方法二

栓上绳索，沿绳索滑到楼下，如果没有绳索也可以将窗帘、被单等撕成布条相连接。此外，也可以通过水管等下滑到楼下



逃生的线路要根据自己的位置和疏散标志来确定，可以向楼下或楼顶露台撤离，但不能乘坐电梯，必须走楼梯。如果楼梯烟雾多，可用湿毛巾、湿衣物等捂住鼻子上下楼。

烟雾区距离比较短时，也可以憋气快速通过。有条件也可通过房顶平台、走廊等逃到相邻的疏散通道。

火灾的烟雾比重轻，因此通过烟雾区时要尽量弯腰或爬行。



使触电者脱离电源的方法如下

拔线

若电闸一时找不到，应使用干燥木棒将电线拨离触电者

拽衣

若触电者的衣服是干的，且施救者穿着干燥或绝缘性好的鞋子，则可找干燥的衣物包住施救者的一只手，拉住触电者的衣服，使其脱离电源。但施救者必须注意避免触及导电物体或触电者的身体，防止意外

拉闸

迅速拉下闸刀或拔出电源插头

砍线

若电线被触电者抓在手里，可设法将干木板塞到其身下，使其与地面隔离。弄不清电源方向时，电线两端都要砍



优品企业 9元/人/年

—— 专注企业在线学习培训软件

公司规模300人评估



01. U品培训软件 年度费用投入



微信公众号



手机版网站



网址: <http://www.hr369.cn>

咨询热线: 0512-55168168





岗 位 类

微信公众号



手机版网站



www.hr369.cn 全国咨询热线：0512-55168168

声明：本网站资料来源于网络，如有版权、侵权问题，请告知，24小时内删除



安全管理

微信公众号：每日安全生产

